

# Poliüretan ve Epoksi Esaslı Zemin Kaplama Sistemleri







## Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemleri

Pürkay A.Ş. olarak İstanbul'da bulunan fabrikamızda üretimini yaptığımız poliüretan ve epoksi esaslı sentetik zemin kaplamaları, 1978 yılında bugüne, hem yurdumuzda, hem de yurt dışında güvenle kullanılmaktadır.

Endüstriyel alanda yaygın olarak kolay temizlenebilir ve hijyenik olması; ofis ve büro gibi yerlerde dekoratif özelliği; showroom ve dükkanlarda tasarımlı modeller ile mekâni daha cazip hale getirme imkânı; poliüretan ve epoksi zemin kaplamalarını öne çıkarıyor.

PÜRKAY zemin kaplama malzemelerinin yüksek kalitesi; en kaliteli hammaddenin seçimi, ileri teknoloji ile üretim yapılması, üretim sırasında düzenli kontrollerin yapılması ve kayıt altına alınması ve ARGE laboratuvarı tarafından sürekli geliştirme faaliyetlerinde bulunulması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Tecrübeli personelimizin katkısı ile standart ve özel uygulamalar ile ilgili sistemler hakkında yardım ve öneride bulunabilmekteyiz. Deneyimli ekipler ile yerinizde, size özel zemin sistemi numune çalışması olarak gerçekleştirmekte ve sistemin uygulanmasında destek vermekteyiz.

Türkiye'nin neresinde olursanız olun, size özel bir zemin sistemi ile ilgili önerilerimizi ve örneklerimizi sunmamız bize mutluluk verecektir.

Saydun GÖKŞİN  
Genel Müdür

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.  
Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management System ISO 9001:2008  
www.tuv.com D 310046829



ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ



Sentetik Zemin Kaplamalarında,  
Koruyucu kaplamalarda ve zemin  
restorasyonunda innovativ çözümler



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15

E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com




Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
D 310504902



## BALKON VE TERAS KAPLAMA SİSTEMİ

Su sızdırmaz, UV dirençli, dekoratif, estetik, elastik

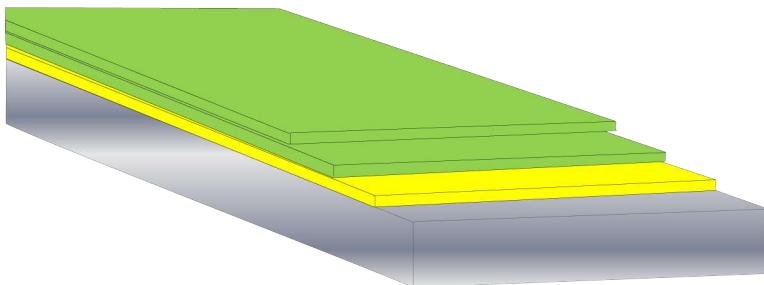

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SELANİK BULVARI GÖKSİN SK.N:4 GÖKSİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP İSTANBUL/TURKEY	
08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Yüzey Koruma Sistemleri	
Kaplama Uygulaması	
	Poliüretan Sistem
Aşınma Direnci	< 3000 mg
Çekme Koparma Yoluyla Yapışma Dayanımı	> 2,0 (1,5) MPa
Çarpmaya Direnç	Class III
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> .h0,5
Yangın Sınıfı	Efl
Tehlikeli Maddeler madde 5.4'e uygun	

Sarfiyat		
Astar	PÜRKAY Epoksi Beton Astarı 2 komponentli, % 100 solid, dolgusuz şeffaf	0,30-0,35 kg/m <sup>2</sup>
Ara Kat	PÜRKAY E-105 Poliüretan 1K Su Yalıtım Malzemesi Tek komponentli, elastik , su sızdırmaz	0,30-0,40 kg/m <sup>2</sup>
Son Kat	PÜRKAY E-105 Poliüretan 1K Su Yalıtım Malzemesi Tek komponentli, elastik , su sızdırmaz	0,40-0,50 kg/m <sup>2</sup>
Toplam Kalınlık		0,59-0,73 mm

### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
 Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
 E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





## BALKON VE TERAS KAPLAMA SİSTEMİ

Su sızdırmaz, UV dirençli, dekoratif, estetik, elastik



### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com




Management System ISO 9001:2008  
www.tuv.com ID: 910046902



## POLİÜRETAN KAPLAMA SİSTEMİ

Endüstriyel, ekonomik, hafif trafiğe uygun, elastik

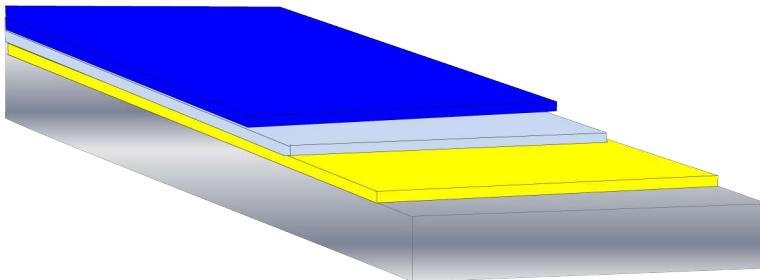

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANİK BULVARI GÖKSİN SK.N:4 GÖKSİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP İSTANBUL/TURKEY	
08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Yüzey Koruma Sistemleri	
Kaplama Uygulaması	
	Polüüretan Sistem
Aşınma Direnci	< 3000 mg
Çekme Koparma Yoluyla Yapışma Dayanımı	> 2,0 (1,5) MPa
Çarpmaya Direnç	Class III
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> .h0,5
Yangın Sınıfı	Efl
Tehlikeli Maddeler madde 5.4'e uygun	

Sarfiyat		
	Astar	PÜRKAY Epoksi Beton Astarı 2 komponentli, % 100 solid, dolgusuz şeffaf
	Serpme Kum	0,2-0,5 mm
	Sıvırma Katı	PÜRKAY 019/01 Poliüretan Self Levelling 2 komponentli, solventsiz, renkli
	Son Kat	PÜRKAY 066 Poliüretan Son Kat Boya Solventli veya PÜRKAY 076 Poliüretan, UV Dayanıklı Son Kat Boya Solventli UV dayanımı veya PÜRKAY 086 WB Poliüretan UV Dayanıklı Son Kat Boya Su bazlı UV dayanımı
Toplam Kalınlık		1,30-1,69 mm

\* Serpme kum uygulandıktan sonra yüzey düzleştirilmelidir

† Son Kat boyalar 2 kat olarak uygulanır

‡ Son kat boyalar, mat, yarımat ve parlak olarak seçilebilir

¥ Son Kat boyası uygulamasında 086 ve/veya 076 uygulanması durumunda kaplama sistemi UV dayanıklı olur

§ Son kat boyalarında tercih edilen RAL rengine göre sarfiyatlar değişiklik gösterebilir. Sarfiyatlar için kullanılacak boyanın teknik bilgi formuna bakınız.

### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15

E-mail: pazarlama@pukay.com export@pukay.com Web: www.pukay.com





## POLİÜRETAN KAPLAMA SİSTEMİ

Endüstriyel, ekonomik, hafif trafiğe uygun, elastik



### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com




Management System ISO 9001:2008  
www.tuv.com D 31004692



## POLİÜRETAN KAPLAMA SİSTEMİ

Endüstriyel, hafif-orta trafiğe uygun, elastik, çatlak köprüsü oluşturabilen, ses emebilen, yüksek mekanik dayanıma sahip

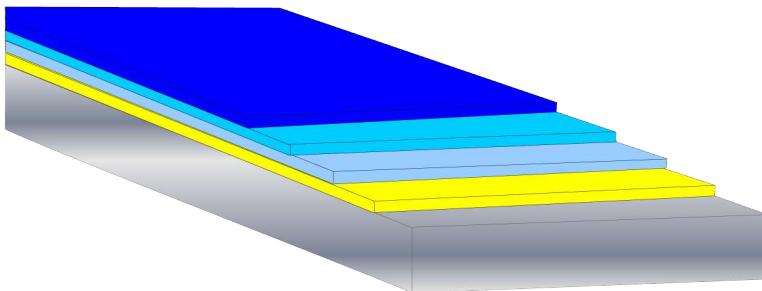

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANIK BULVARI GÖKSİN SK.N:4 GÖKSİN TEŞİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP İSTANBUL/TURKEY 08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Yüzey Koruma Sistemleri	
Kaplama Uygulaması	
	Poliüretan Sistem
Aşınma Direnci	< 3000 mg
Çekme Koparma Yoluyla Yapışma Dayanımı	> 2,0 (1,5) MPa
Çarpmaya Direnç	Class III
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>
Yangın Sınıfı	Efl
Tehlikeli Maddeler madde 5.4'e uygun	

### Sarfiyat

	Astar	PÜRKAY Epoksi Beton Astarı 2 komponentli, % 100 solid, dolgusuz şeffaf	0,30-0,35 kg/m <sup>2</sup>
	Serpme Kum	0,2-0,5 mm	1,00-1,20 kg/m <sup>2</sup>
	Ara Kat	PÜRKAY 019/01 Poliüretan Self Levelling 2 komponentli, solventsiz, renkli	0,40-0,60 kg/m <sup>2</sup>
	Kaplama	PÜRKAY 019/01 Poliüretan Self Levelling 2 komponentli, solventsiz, renkli	1,00-1,50 kg/m <sup>2</sup>
	Son Kat	PÜRKAY 066 Poliüretan Son Kat Boya Solventli veya PÜRKAY 076 Poliüretan, UV Dayanıklı Son Kat Boya Solventli UV dayanıklı veya PÜRKAY 086 WB Poliüretan UV Dayanıklı Son Kat Boya Su bazlı UV dayanımı	0,18-0,20 kg/m <sup>2</sup> 0,18-0,20 kg/m <sup>2</sup> 0,15-0,18 kg/m <sup>2</sup>
Toplam Kalınlık			1,81-2,49 mm

\* Dolgu kumu uygulandıktan sonra yüzey düzleştirilmelidir

† Son Kat boyalar 2 kat olarak uygulanır

¥ Son kat boyalar, mat, yarımat ve parlak olarak seçilebilir

₩ Son Kat boyası uygulamasında 086 ve/veya 076 uygulanması durumunda kaplama sistemi UV dayanıklı olur

§ Son kat boyalarda tercih edilen RAL rengine göre sarfiyatlar değişiklik gösterebilir. Sarfiyatlar için kullanılacak boyanın teknik bilgi formuna bakınız.

### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15

E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





## POLİÜRETAN KAPLAMA SİSTEMİ

Endüstriyel, hafif-orta trafige uygun, elastik, çat�ak köprüsü oluşturabilen, ses emebilen, yüksek mekanik dayanıma sahip



### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com




Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
ID: 91004982



## POLİÜRETAN KAPLAMA SİSTEMİ

Endüstriyel, hafif-orta trafiğe uygun, elastik, çatlak köprüsü oluşturabilen, ses emebilen, yüksek mekanik dayanıma sahip

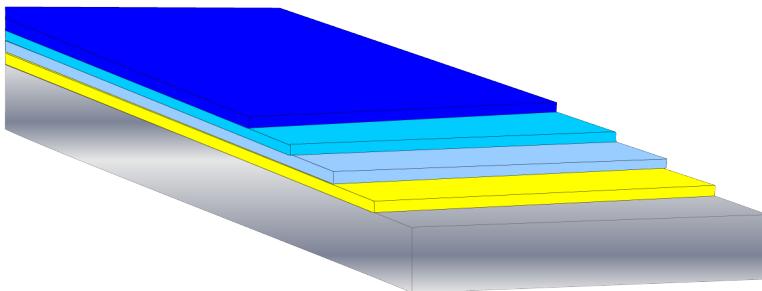

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANIK BULVARI GÖKSİN SK.N:4 GÖKSİN TEŞİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP İSTANBUL/TURKEY 08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Yüzey Koruma Sistemleri	
Kaplama Uygulaması	
	Poliüretan Sistem
Aşınma Direnci	< 3000 mg
Çekme Koparma Yoluyla Yapışma Dayanımı	> 2,0 (1,5) MPa
Çarpmaya Direnç	Class III
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>
Yangın Sınıfı	Efl
Tehlikeli Maddeler madde 5.4'e uygun	

### Sarfiyat

	Astar	PÜRKAY Epoksi Beton Astarı 2 komponentli, % 100 solid, dolgusuz şeffaf	0,30-0,35 kg/m <sup>2</sup>
	Serpme Kum	0,2-0,5 mm	1,00-1,20 kg/m <sup>2</sup>
	Ara Kat	PÜRKAY 019/01 Poliüretan Self Levelling 2 komponentli, solventsiz, renkli	0,40-0,60 kg/m <sup>2</sup>
	Kaplama	PÜRKAY 019/01 Poliüretan Self Levelling 2 komponentli, solventsiz, renkli	1,00-1,50 kg/m <sup>2</sup>
	Son Kat	PÜRKAY 066 Poliüretan Son Kat Boya Solventli veya PÜRKAY 076 Poliüretan, UV Dayanıklı Son Kat Boya Solventli UV dayanıklı veya PÜRKAY 086 WB Poliüretan UV Dayanıklı Son Kat Boya Su bazlı UV dayanımı	0,18-0,20 kg/m <sup>2</sup> 0,18-0,20 kg/m <sup>2</sup> 0,15-0,18 kg/m <sup>2</sup>
Toplam Kalınlık			1,81-2,49 mm

\* Dolgu kumu uygulandıktan sonra yüzey düzleştirilmelidir

† Son Kat boyalar 2 kat olarak uygulanır

¥ Son kat boyalar, mat, yarımat ve parlak olarak seçilebilir

₩ Son Kat boyası uygulamasında 086 ve/veya 076 uygulanması durumunda kaplama sistemi UV dayanıklı olur

§ Son kat boyalarda tercih edilen RAL rengine göre sarfiyatlar değişiklik gösterebilir. Sarfiyatlar için kullanılacak boyanın teknik bilgi formuna bakınız.

### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management System ISO 9001:2008  
www.tuv.com ID: 910040029



## POLİÜRETAN KAPLAMA SİSTEMİ

Endüstriyel, ağır-hizmete uygun, çatlak köprüsü  
oluşturabilen, elastik, ses emebilen, mükemmel mekanik  
dayanıma sahip



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com




Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
D 310046929



## "FLAKE"Lİ POLİÜRETAN KAPLAMA SİSTEMİ

Dekoratif, estetik, hafif ve orta trafiğe uygun, elastik, çatılaç köprüsü oluşturabilen, ses emebilen, sürtünme dayanımına sahip

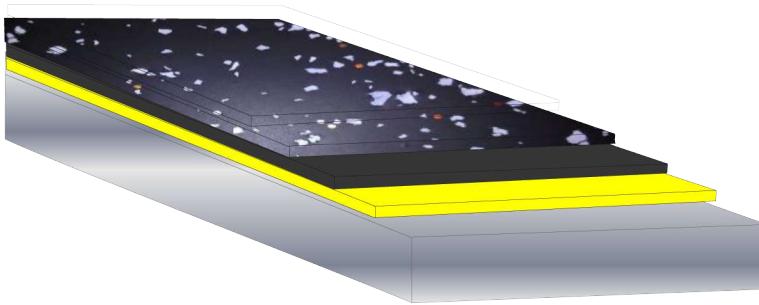

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANIK BULVARI GÖKSİN SK.N:4 GÖKSİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP İSTANBUL/TURKEY	
08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Yüzey Koruma Sistemleri	
Kaplama Uygulaması	
	Poliüretan Sistem
Aşınma Direnci	< 3000 mg
Çekme Koparma Yoluyla Yapışma Dayanımı	> 2,0 (1,5) MPa
Çarpmaya Direnç	Class III
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>
Yangın Sınıfı	Efl
Tehlikeli Maddeler madde 5.4'e uygun	

Sarfiyat		
Astar	PÜRKAY Epoksi Beton Astarı 2 komponentli, % 100 solid, dolgusuz şeffaf	0,30-0,35 kg/m <sup>2</sup>
Serpme Kum	0,2-0,5 mm	1,00-1,20 kg/m <sup>2</sup>
Ara Kat	PÜRKAY 019/02 Poliüretan Self Levelling 2 komponentli, solventsiz, renkli	0,40-0,60 kg/m <sup>2</sup>
Kaplama	PÜRKAY 019/02 Poliüretan Self Levelling 2 komponentli, solventsiz, renkli	1,00-1,50 kg/m <sup>2</sup>
Flake	Flake İstenen renkte uygulama yapılabilir	
Son Kat	PÜRKAY 086 WB Poliüretan UV Dayanıklı Son Kat Boya Su bazlı UV dayanıklı, şeffaf	0,15-0,18 kg/m <sup>2</sup>
<b>Toplam Kalınlık</b>		<b>1,81-2,49 mm</b>

\* Dolgu kumu uygulandıktan sonra yüzey düzleştirilmelidir

† Son kat boyası için verilen sarfiyatlar, 2 kat uygulanması durumunda olacaksarfiyatlardır.

‡ Son kat boyalar, mat, yarımat ve parlak olarak seçilebilir

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15

E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management System ISO 9001:2008  
www.tuv.com ID: 910049829



## "FLAKE"Lİ POLİÜRETAN KAPLAMA SİSTEMİ

Dekoratif, estetik, hafif ve orta trafige uygun, elastik, çatlak köprüsü oluşturabilen, ses emebilen, sürtünme dayanımına sahip



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com




Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
ID: 910049829



## POLİÜRETAN SPOR ZEMİN KAPLAMA SİSTEMİ

Kauçuk matın elastikiyetini önemleyen, her noktasında aynı derecede darbe emici, elastik, darbe ve sürtünmeye dirençli

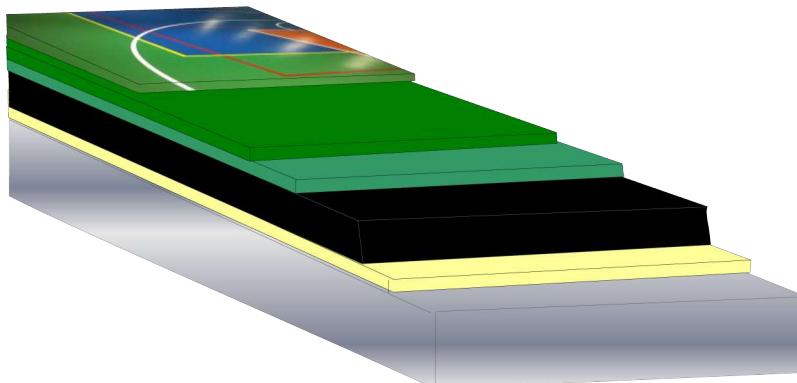

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANİK BULVARI GÖKSİN SK.N:4 GÖKSİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP İSTANBUL/TURKEY	
08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Yüzey Koruma Sistemleri	
Kaplama Uygulaması	
Poliüretan Sistem	
Aşınma Direnci	< 3000 mg
Çekme Koparma Yoluyla Yapışma Dayanımı	> 2,0 (1,5) MPa
Çarpmaya Direnç	Class III
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>
Yangın Sınıfı	Efl
Tehlikeli Maddeler madde 5.4'e uygun	

### Sarfiyat

	Yapıştırıcı	PÜRKAY 020 Poliüretan Kauçuk Mat Yapıştırıcı 2 komponentli, solventsiz	0,80-0,90 kg/m <sup>2</sup>
	Kauçuk	5,00-12,00 mm arasında uygulanabilen kauçuk mat	5,00-12,00 mm
	Macun	PÜRKAY 032 Poliüretan Elastik Kauçuk Mat Macunu 2 komponentli, solventsiz	0,50-0,80 kg/m <sup>2</sup>
	Ara Kat	PÜRKAY 028/07 Poliüretan Elastik Self Levelling 2 komponentli, solventsiz, renkli	0,40-0,60 kg/m <sup>2</sup>
	Kaplama	PÜRKAY 028/07 Poliüretan Elastik Self Levelling 2 komponentli, solventsiz, renkli	1,50-2,00 kg/m <sup>2</sup>
	Son Kat	PÜRKAY 076 Poliüretan, UV Dayanıklı Son Kat Boya 2 komponentli, Solventli, UV dayanıklı PÜRKAY Poliüretan Çizgi Boyası - Spor UV dayanıklı	0,18-0,20 kg/m <sup>2</sup>
ve			
Toplam Kalınlık		Kauçuk + 2,35-3,15 mm	

\* Son kat boyası 2 kat olarak uygulanır

### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management System ISO 9001:2008  
www.tuv.com D 310046029



## POLİÜRETAN SPOR ZEMİN KAPLAMA SİSTEMİ

Kauçuk matın elastikiyetini önemleyen, her noktasında aynı derecede darbe emici, elastik, darbe ve sürtünmeye dirençli



Şub.14

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com




Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
ID 919504509



## TC 41 EPOKSİ BOYA SİSTEMİ

Hijyenik, kolay temizlenen, tozumayan

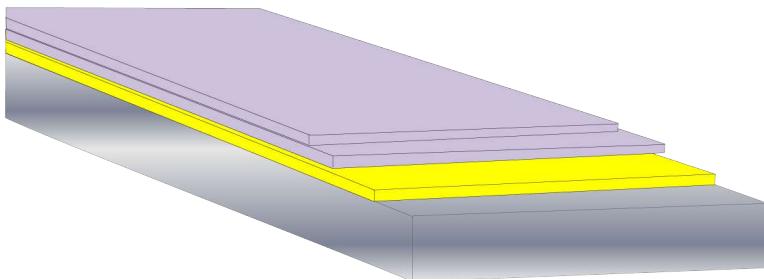

<b>CE</b>	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANIK BULVARI GÖKSİN SK.N:4 GÖKSİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP ISTANBUL/TURKEY 08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Yüzey Koruma Sistemleri	
Kaplama Uygulaması	
	<b>Epoksi Sistem</b>
Aşınma Direnci	< 3000 mg
Çekme Koparma Yoluyla Yapışma Dayanımı	> 2,0 (1,5) MPa
Çarpmaya Direnç	Class III
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>
Yangın Sınıfı	Efl
Tehlikeli Maddeler madde 5.4'e uygun	

<b>Sarfiyat</b>		
	Astar	PÜRKAY Epoksi Beton Astarı 2 komponentli, % 100 solid, dolgusuz, şeffaf
	Ara Kat	PÜRKAY TC 41 Epoksi Son Kat Boya Solventsız
	Son Kat	PÜRKAY TC 41 Epoksi Son Kat Boya Solventsız
<b>Toplam Kalınlık</b>		<b>0,47-0,57 mm</b>

### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





## TC 41 EPOKSİ BOYA SİSTEMİ

Hijyenik, kolay temizlenen, tozumayan



### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com




Management System ISO 9001:2008  
www.tuv.com D 310046829



## TC 42 TEKSTÜRLÜ EPOKSİ BOYA SİSTEMİ

Epoksi esaslı, rampalar ve ıslak hacimler için kullanılan kaymaz, pürüzlü yüzeyli, yüksek derecede mekanik aşınma dayanımına sahip

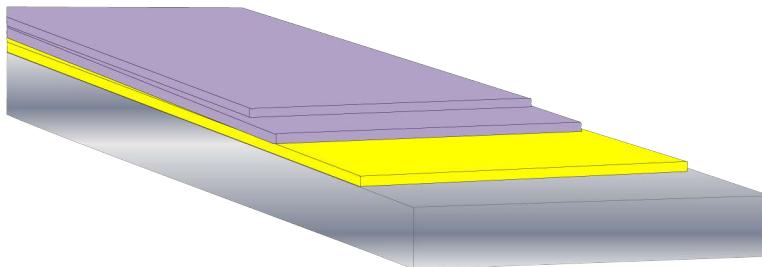


CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANİK BULVARI GÖKŞİN SK.N:4 GÖKŞİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP İSTANBUL/TURKEY	
08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Yüzey Koruma Sistemleri	
Kaplama Uygulaması	
Epoksi Sistem	
Aşınma Direnci	< 3000 mg
Çekme Koparma Yoluyla Yapışma Dayanımı	> 2,0 (1,5) MPa
Çarpmaya Direnç	Class III
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>
Yangın Sınıfı	Efl
Tehlikeli Maddeler madde 5.4'e uygun	

Sarfiyat		
Astar	PÜRKAY Epoksi Beton Astarı 2 komponentli, % 100 solid, dolgusuz şeffaf	0,30-0,35 kg/m <sup>2</sup>
Serpme Kum	0,2-0,5 mm	1,00-1,20 kg/m <sup>2</sup>
Ara Kat	PÜRKAY TC 42 Epoksi Tekstürlü Son Kat Boya 2 komponentli, solventsiz, renkli	0,40-0,50 kg/m <sup>2</sup>
Son Kat	PÜRKAY TC 42 Epoksi Tekstürlü Son Kat Boya 2 komponentli, solventsiz, renkli	0,50-0,60 kg/m <sup>2</sup>
Toplam Kalınlık		1,20-1,45 mm

\* Su daması efekti için TC 42 özel desenli kristal rulo ile taramalıdır.

### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com




Management System ISO 9001:2008  
www.tuv.com ID: 9103040829



## TC 42 TEKSTÜRLÜ EPOKSİ BOYA SİSTEMİ

Epoksi esaslı, rampalar ve ıslak hacimler için kullanılan kaymaz, pürüzlü yüzeyli, yüksek derecede mekanik aşınma dayanımına sahip

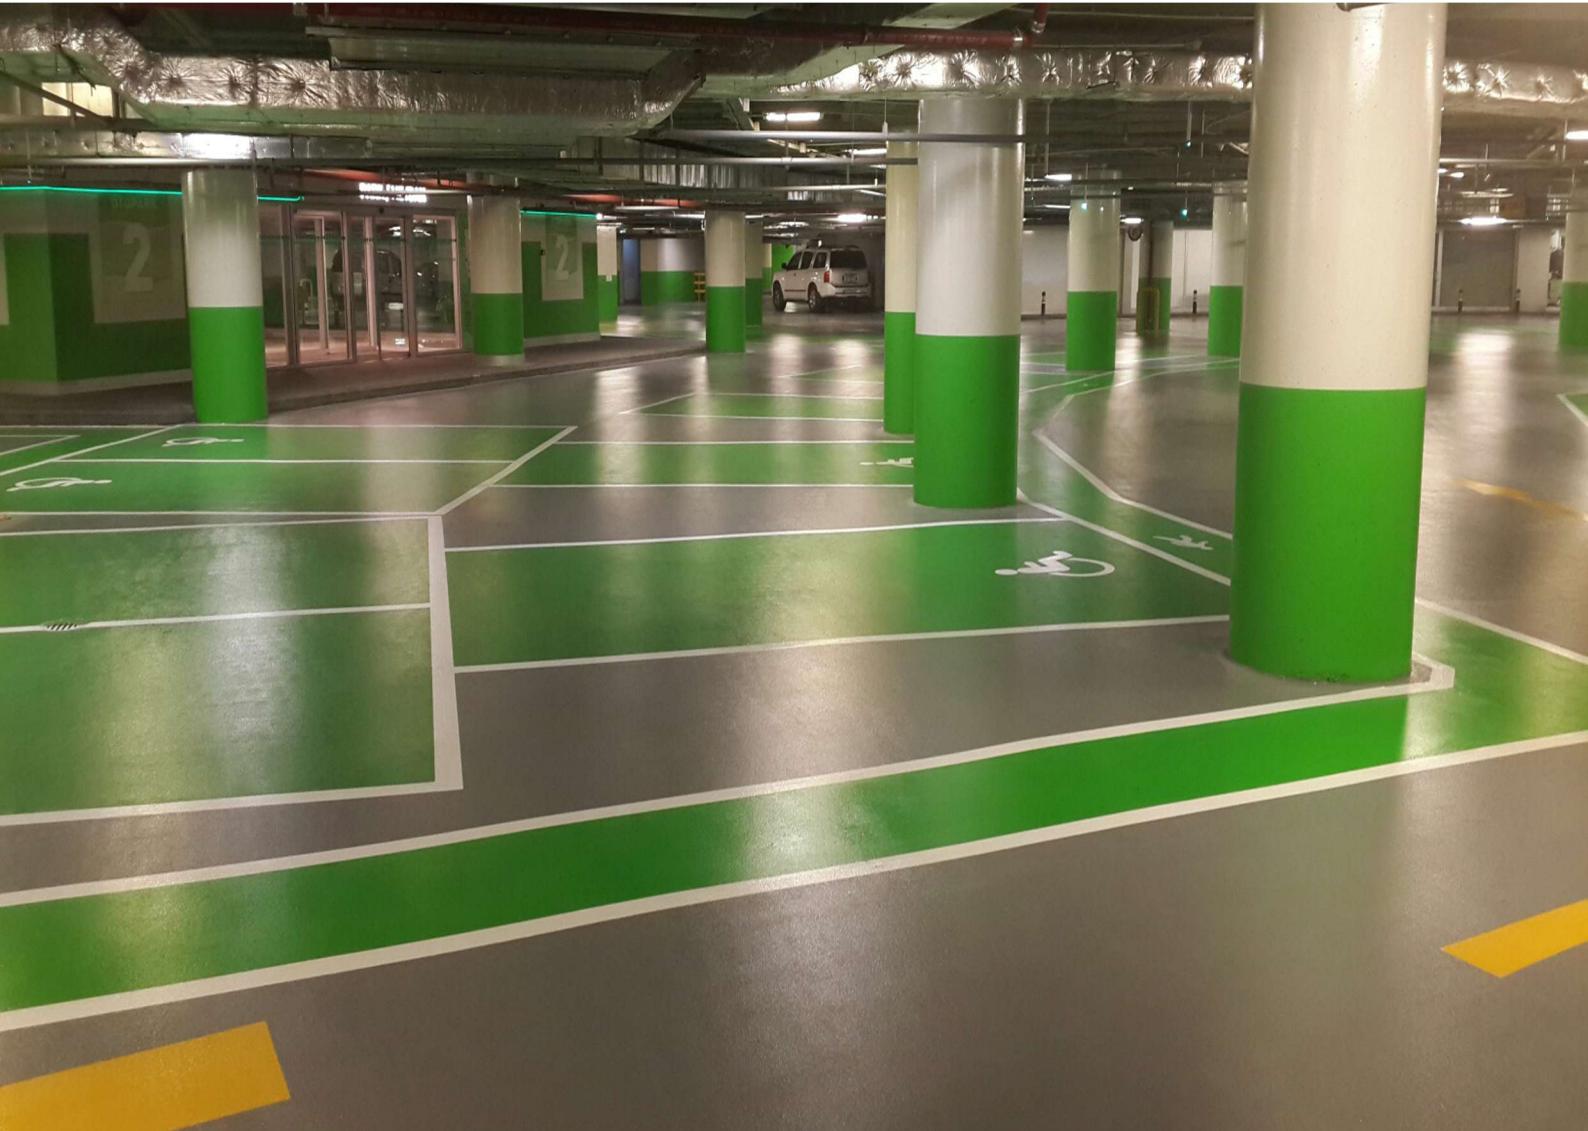

Şub.14

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.


Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





## TC 43 EPOKSİ BOYA SİSTEMİ

Yüksek kimyasal dirençli, hijyenik, kolay temizlenen, tozumayan

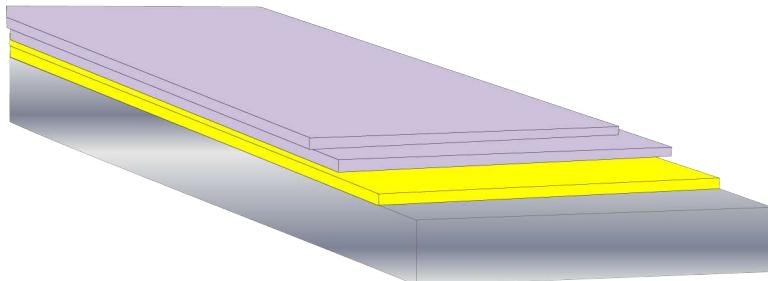

<b>CE</b>	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANİK BULVARı GÖKSİN SK.N:4 GÖKSİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP ISTANBUL/TURKEY	
08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Yüzey Koruma Sistemleri	
Kaplama Uygulaması	
	<b>Epoksi Sistem</b>
Aşınma Direnci	< 3000 mg
Çekme Koparma Yoluyla Yapışma Dayanımı	> 2,0 (1,5) MPa
Çarpmaya Direnç	Class III
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>
Yangın Sınıfı	Efl
Tehlikeli Maddeler madde 5.4'e uygun	

<b>Sarfiyat</b>		
	Astar	PÜRKAY Epoksi Beton Astarı 2 komponentli, % 100 solid, dolgusuz, şeffaf
	Ara Kat	PÜRKAY TC 43 Epoksi Kimyasal Dirençli Son Kat Boya 2komponentli, solventsiz
	Son Kat	PÜRKAY TC 43 Epoksi Kimyasal Dirençli Son Kat Boya 2komponentli, solventsiz
Toplam Kalınlık		0,47-0,57 mm

### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management System ISO 9001:2008  
www.tuv.com ID: 910046929



## TC 43 EPOKSİ BOYA SİSTEMİ

Yüksek kimyasal dirençli, hijyenik, kolay temizlenen,  
tozumayan



### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@pukay.com export@pukay.com Web: www.pukay.com




Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
D 310046829

# PÜRKAY®

## TC 44 EPOKSİ BOYA SİSTEMİ

Hijyenik, kolay temizlenir, tozumaz

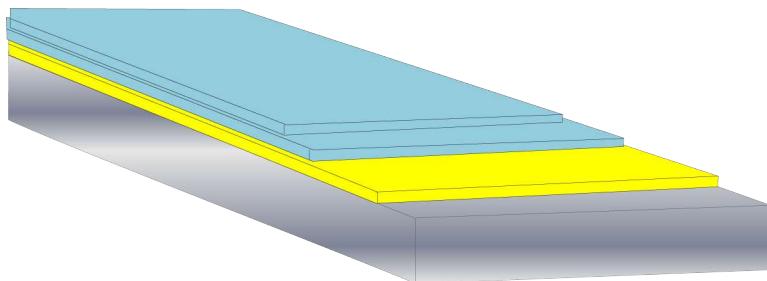

<b>CE</b>	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANIK BULVARI GÖKSİN SK.N:4 GÖKSİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP ISTANBUL/TURKEY 08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Yüzey Koruma Sistemleri	
Kaplama Uygulaması	
	<b>Epoksi Sistem</b>
Aşınma Direnci	< 3000 mg
Çekme Koparma Yoluyla Yapışma Dayanımı	> 2,0 (1,5) MPa
Çarpmaya Direnç	Class III
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>
Yangın Sınıfı	Efl
Tehlikeli Maddeler madde 5.4'e uygun	

<b>Sarfiyat</b>		
	Astar	PÜRKAY Epoksi Beton Astarı 2 komponentli, % 100 solid, dolgusuz, şeffaf
	Ara Kat	PÜRKAY TC 44 Epoksi Son Kat Boya Solventli
	Son Kat	PÜRKAY TC 44 Epoksi Son Kat Boya Solventli
<b>Toplam Kalınlık</b>		0,45-0,53 mm

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15

E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management System ISO 9001:2008  
www.tuv.com ID: 3105049029



## TC 44 EPOKSİ BOYA SİSTEMİ

Hijyenik, kolay temizlenir, tozumaz



### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15

E-mail: [pazarlama@purkay.com](mailto:pazarlama@purkay.com) [export@purkay.com](mailto:export@purkay.com) Web: [www.purkay.com](http://www.purkay.com)




Management  
System  
ISO 9001:2008  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID: 3100049029



# PÜRKAY®

## TC 45 EPOKSİ BOYA SİSTEMİ

Nefes alabilen, buhar geçirgen, çevre dostu, aşınma direnci yüksek

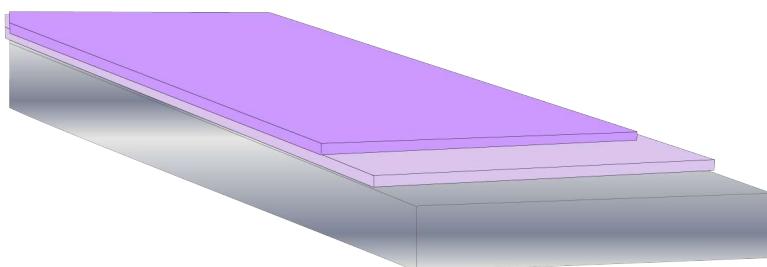

<b>CE</b>	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANIK BULVARI GÖKSİN SK.N:4 GÖKSİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP ISTANBUL/TURKEY	
08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Yüzey Koruma Sistemleri	
Kaplama Uygulaması	
Epoksi Sistem	
Aşınma Direnci	< 3000 mg
Çekme Koparma Yoluyla Yapışma Dayanımı	> 2,0 (1,5) MPa
Çarpmaya Direnç	Class III
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>
Yangın Sınıfı	Efl
Tehlikeli Maddeler madde 5.4'e uygun	

Sarfiyat		
Astar	PÜRKAY TC 45 WB Epoksi Su Bazlı Son Kat Boya 2 komponentli, su bazlı ( % 10-15 su ile inceltilir)	0,15-0,20 kg/m <sup>2</sup>
Son Kat	PÜRKAY TC 45 WB Epoksi Su Bazlı Son Kat Boya 2 komponentli, su bazlı	0,15-0,20 kg/m <sup>2</sup>
Toplam Kalınlık		0,25-0,34 mm

\* PÜRKAY TC 45 WB Epoksi Su Bazlı Son Kat Boya'nın UV direnci yüksektir

### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





## TC 45 EPOKSİ BOYA SİSTEMİ

Nefes alabilen, buhar geçirgen, çevre dostu, aşınma direnci yüksek



### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com




Management System ISO 9001:2008  
www.tuv.com D 310046929



## TC 42 EPOKSİ MULTILAYER KAPLAMA SİSTEMİ

Yüksek taşıma kapasiteli, kaymayı önleyen, ekonomik, tekstür bitişli

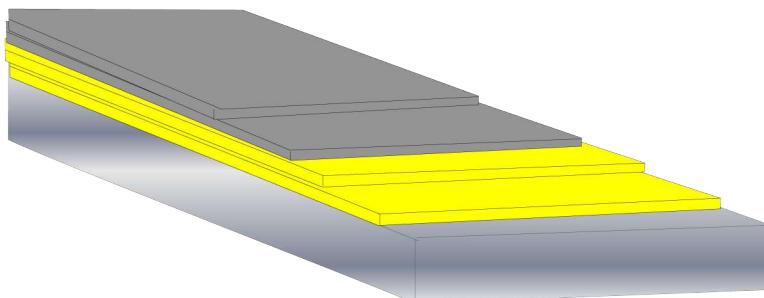

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANİK BULVARI GÖKŞİN SK.N:4 GÖKŞİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP İSTANBUL/TURKEY	
08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Yüzey Koruma Sistemleri	
Kaplama Uygulaması	
	Epoksi Sistem
Aşınma Direnci	< 3000 mg
Çekme Koparma Yoluyla Yapışma Dayanımı	> 2,0 (1,5) MPa
Çarpmaya Direnç	Class III
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>
Yangın Sınıfı	Efl
Tehlikeli Maddeler madde 5.4'e uygun	

### Sarfiyat

	Astar	PÜRKAY Epoksi Beton Astarı 2 komponentli, % 100 solid, dolgusuz şeffaf	0,30-0,35 kg/m <sup>2</sup>
Dolgu kumu Serpme Kum		0,1,-0,3 mm 0,2-0,5 mm	0,30-0,35 kg/m <sup>2</sup> 1,00-1,20 kg/m <sup>2</sup>
	Astar	PÜRKAY Epoksi Beton Astarı 2 komponentli, % 100 solid, dolgusuz şeffaf	0,30-0,35 kg/m <sup>2</sup>
Dolgu Kumu Serpme Kum		0,1,-0,3 mm 0,2-0,5 mm	0,30-0,35 kg/m <sup>2</sup> 1,00-1,20 kg/m <sup>2</sup>
	Ara Kat	PÜRKAY TC 42 Epoksi Tekstürlü Son Kat Boya Solventsiz, Tekstürlü bitiş	0,40-0,50 kg/m <sup>2</sup>
	Son Kat	PÜRKAY TC 42 Epoksi Tekstürlü Son Kat Boya Solventsiz, Tekstürlü bitiş	0,50-0,60 kg/m <sup>2</sup>
Toplam Kalınlık			2,09-2,50 mm

\* Su damlaşı efekti için TC 42 özel desenli kristal rulo ile taramalıdır.

### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com




Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
ID: 910046829



## TC 42 EPOKSİ MULTILAYER KAPLAMA SİSTEMİ

Yüksek taşıma kapasiteli, kaymayı önleyen, ekonomik,  
tekstür bitişli

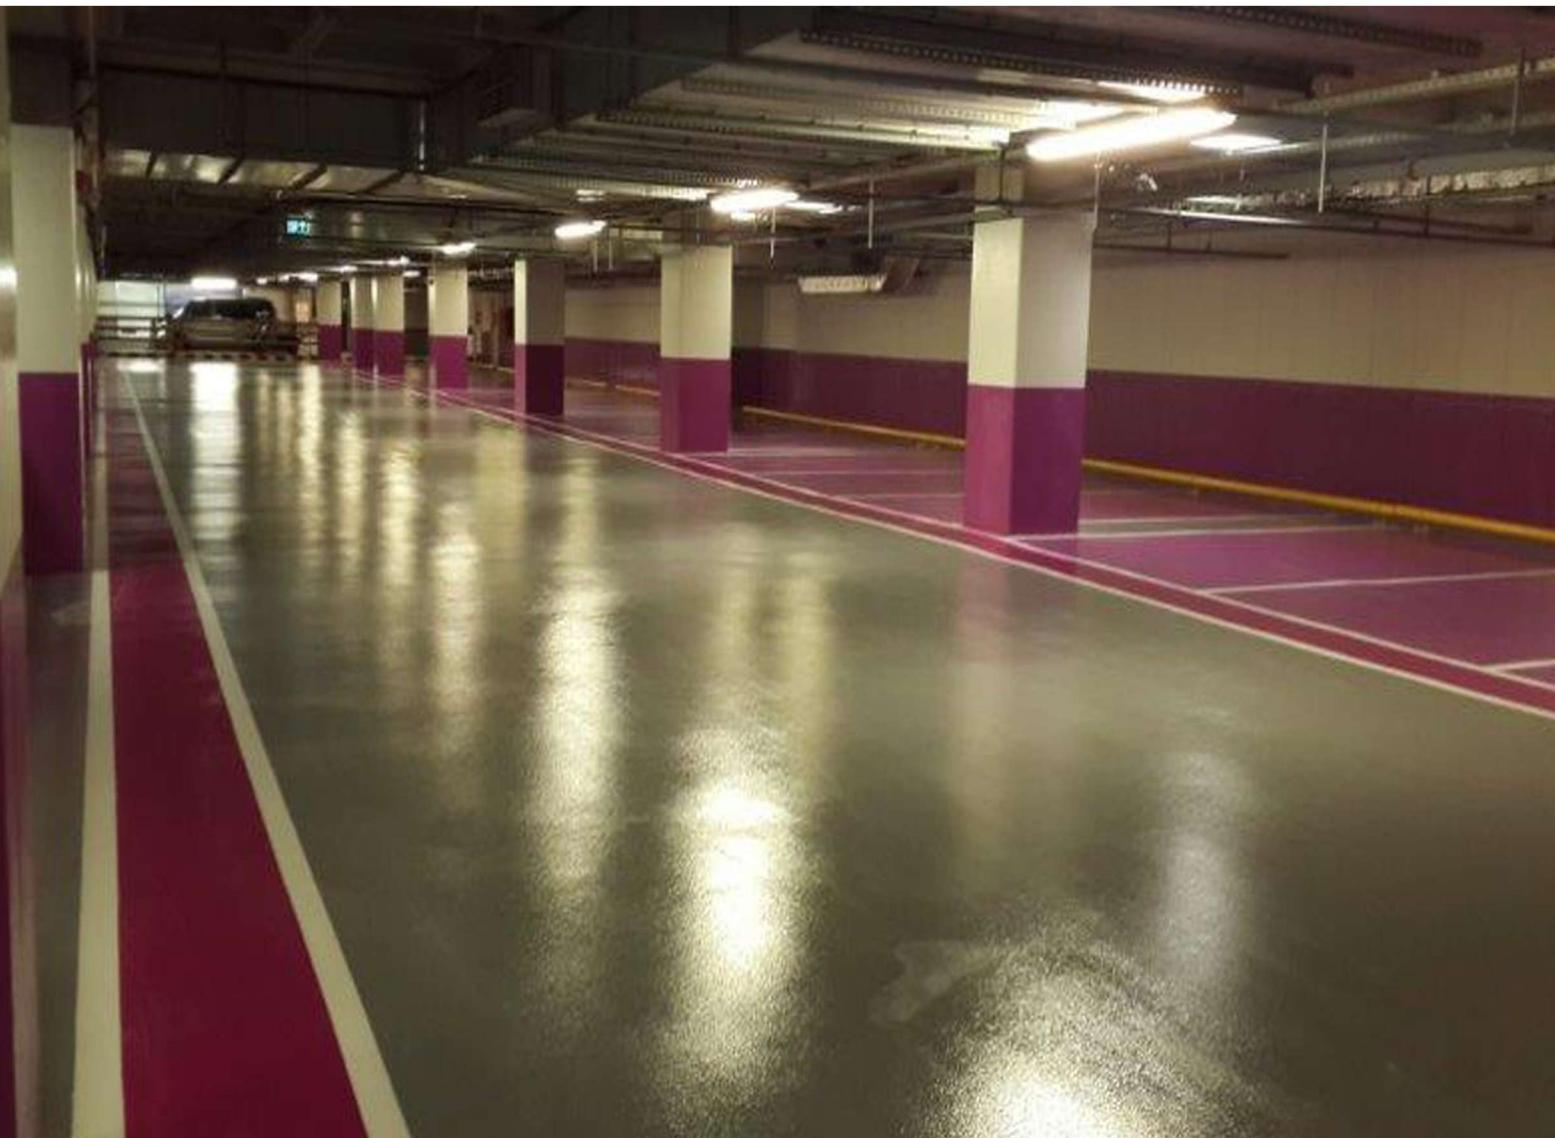

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15

E-mail: pazarlama@pukay.com export@pukay.com Web: www.pukay.com




Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
ID: 910046909



## SL 21 EPOKSİ MULTILAYER KAPLAMA SİSTEMİ

Ekonominik, yüksek taşıma kapasiteli, parlak, düz bitişli

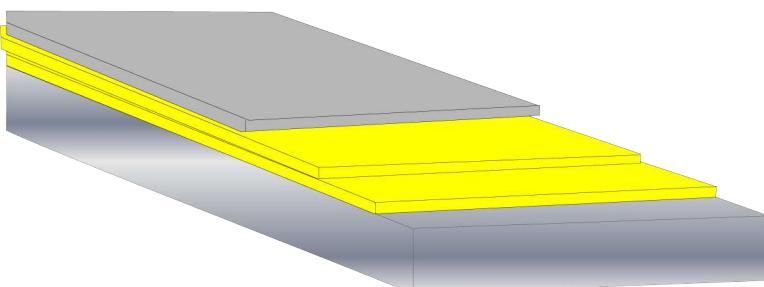

<b>CE</b>	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANİK BULVARI GÖKŞİN SK.N:4 GÖKŞİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP ISTANBUL/TURKEY	
08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Yüzey Koruma Sistemleri	
Kaplama Uygulaması	
Epoksi Sistem	
Aşınma Direnci	< 3000 mg
Çekme Koparma Yoluyla Yapışma Dayanımı	> 2,0 (1,5) MPa
Çarpmaya Direnç	Class III
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>
Yangın Sınıfı	Efl
Tehlikeli Maddeler madde 5.4'e uygun	

### Sarfiyat

	<b>Astar</b>	<b>PÜRKAY Epoksi Beton Astarı</b>	<b>0,30-0,35 kg/m<sup>2</sup></b>
		2 komponentli, % 100 solid, dolgusuz şeffaf	
	Dolgu kumu Serpme Kum	0,1,-0,3 mm 0,2-0,5 mm	0,30-0,35 kg/m <sup>2</sup> 1,00-1,20 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Astar</b>	<b>PÜRKAY Epoksi Beton Astarı</b>	<b>0,30-0,35 kg/m<sup>2</sup></b>
		2 komponentli, % 100 solid, dolgusuz şeffaf	
	Dolgu Kumu Serpme Kum	0,1,-0,3 mm 0,2-0,5 mm	0,30-0,35 kg/m <sup>2</sup> 1,00-1,20 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Kaplama</b>	<b>PÜRKAY SL 21 Epoksi Self Levelling (A+B)</b>	<b>0,70-0,80 kg/m<sup>2</sup></b>
<b>Toplam Kalınlık</b>			<b>2,05-2,40 mm</b>

### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
ID: 910049929



## SL 21 EPOKSİ MULTILAYER KAPLAMA SİSTEMİ

Ekonominik, yüksek taşıma kapasiteli, parlak, düz bitişli



### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15

E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com




Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
ID 911046929



## SL 23 EPOKSİ MULTILAYER KAPLAMA SİSTEMİ

Ekonominik, yüksek taşıma kapasiteli, yüksek kimyasal dirençli, parlak, düz bitişli

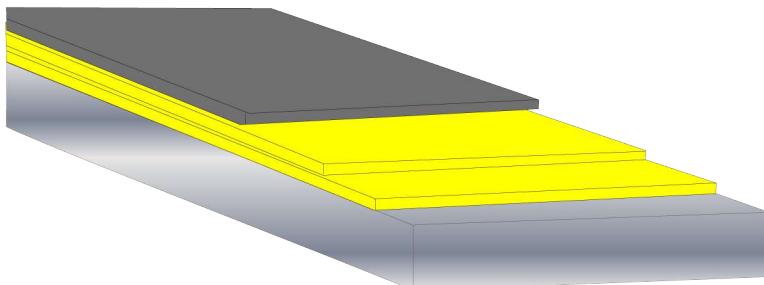

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANİK BULVARI GÖKSİN SK.N:4 GÖKSİN TEŞİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP İSTANBUL/TURKEY	
08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Yüzey Koruma Sistemleri	
Kaplama Uygulaması	
	Epoksi Sistem
Aşınma Direnci	< 3000 mg
Çekme Koparma Yoluyla Yapışma Dayanımı	> 2,0 (1,5) MPa
Çarpmaya Direnç	Class III
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> .h <sub>0,5</sub>
Yangın Sınıfı	Efl
Tehlikeli Maddeler madde 5.4'e uygun	

Sarfıyat			
	Astar	PÜRKAY Epoksi Beton Astarı 2 komponentli, % 100 solid, dolgusuz şeffaf	0,30-0,35 kg/m <sup>2</sup>
Dolgu kumu Serpme Kum		0,1,-0,3 mm 0,2-0,5 mm	0,30-0,35 kg/m <sup>2</sup> 1,00-1,20 kg/m <sup>2</sup>
	Astar	PÜRKAY Epoksi Beton Astarı 2 komponentli, % 100 solid, dolgusuz şeffaf	0,30-0,35 kg/m <sup>2</sup>
Dolgu Kum Serpme Kum		0,1,-0,3 mm 0,2-0,5 mm	0,30-0,35 kg/m <sup>2</sup> 1,00-1,20 kg/m <sup>2</sup>
	Kaplama	PÜRKAY SL 23 Epoksi Kimyasal Dirençli Self Levelling (A+B) 2 komponentli, solventsiz, kumsuz	0,70-0,80 kg/m <sup>2</sup>
Toplam Kalınlık			2,01-2,36 mm

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





## SL 23 EPOKSİ MULTILAYER KAPLAMA SİSTEMİ

Ekonominik, yüksek taşıma kapasiteli, yüksek kimyasal dirençli,  
parlak, düz bitişli



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com




Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
ID: 911044929



## SL 21 EPOKSİ KAPLAMA SİSTEMİ

Endüstriyel alanlar için uygun, hijyenik, ağır yüklerle dayanıklı, düz bitişli

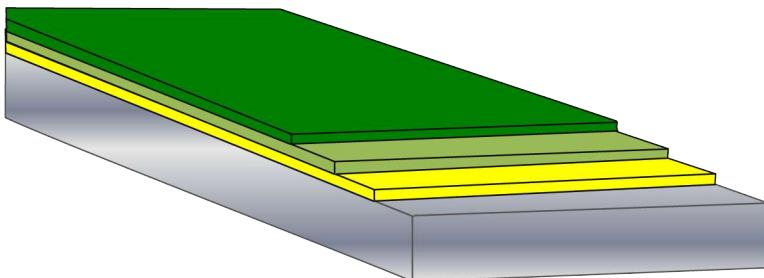

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANIK BULVARI GÖKŞİN SK.N:4 GÖKŞİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP İSTANBUL/TURKEY	
08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Yüzey Koruma Sistemleri	
Kaplama Uygulaması	
Epoksi Sistem	
Aşınma Direnci	< 3000 mg
Çekme Koparma Yoluyla Yapışma Dayanımı	> 2,0 (1,5) MPa
Çarpmaya Direnç	Class III
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>
Yangın Sınıfı	Efl
Tehlikeli Maddeler madde 5.4'e uygun	

Sarfiyat		
Astar	PÜRKAY Epoksi Beton Astarı 2 komponentli, % 100 solid, dolgusuz, şeffaf	0,30-0,35 kg/m <sup>2</sup>
Serpme Kum	0,2-0,5 mm	1,00-1,20 kg/m <sup>2</sup>
Ara Kat	PÜRKAY SL 21 Epoksi Self Levelling (A+B) 2 komponentli, solventsiz, renkli	0,40-0,60 kg/m <sup>2</sup>
Dolgu Kumu	0,1-0,3 mm	0,20-0,30 kg/m <sup>2</sup>
Kaplama	PÜRKAY SL 21 Epoksi Self Levelling (A+B) 2 komponentli, solventsiz, renkli	1,10-1,25 kg/m <sup>2</sup>
Dolgu Kumu	0,1-0,3 mm	1,10-1,25 kg/m <sup>2</sup>
Toplam Kalınlık		2,23-2,70 mm

### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





## SL 21 EPOKSİ KAPLAMA SİSTEMİ

Endüstriyel alanlar için uygun, hijyenik, ağır yüklerle dayanıklı,  
düz bitişli



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com




Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
ID: 911046929



## SL 23 EPOKSİ KAPLAMA SİSTEMİ

Endüstriyel alanlar için uygun, hijyenik, ağır yüklerle dayanıklı, kimyasal dirençli, düz bitişli

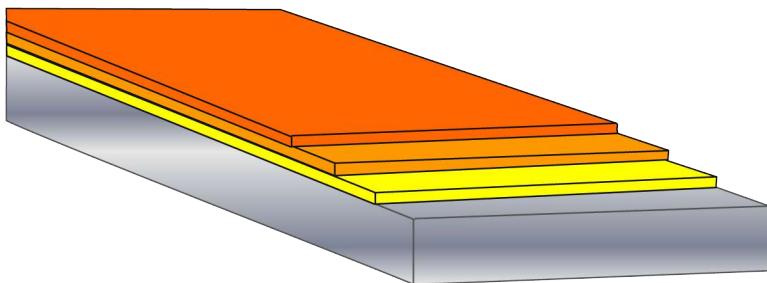

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANIK BULVARI GÖKŞİN SK.N:4 GÖKŞİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP İSTANBUL/TURKEY	
08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Yüzey Koruma Sistemleri	
Kaplama Uygulaması	
Epoksi Sistem	
Aşınma Direnci	< 3000 mg
Çekme Koparma Yoluyla Yapışma Dayanımı	> 2,0 (1,5) MPa
Çarpmaya Direnç	Class III
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>
Yangın Sınıfı	Efl
Tehlikeli Maddeler madde 5.4'e uygun	

Sarfiyat		
Astar	PÜRKAY Epoksi Beton Astarı 2 komponentli, % 100 solid, dolgusuz, şeffaf	0,30-0,35 kg/m <sup>2</sup>
Serpme Kum	0,2-0,5 mm	1,00-1,20 kg/m <sup>2</sup>
Ara Kat	PÜRKAY SL 23 Epoksi Self Levelling (A+B) 2 komponentli, solventsiz, renkli	0,30-0,40 kg/m <sup>2</sup>
Dolgu Kumu	0,1-0,3 mm	0,15-0,20 kg/m <sup>2</sup>
Kaplama	PÜRKAY SL 23 Epoksi Self Levelling (A+B) 2 komponentli, solventsiz, renkli	1,10-1,25 kg/m <sup>2</sup>
Dolgu Kumu	0,1-0,3 mm	1,10-1,25 kg/m <sup>2</sup>
Toplam Kalınlık	2,07-2,44 mm	

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15

E-mail: pazarlama@pürkay.com export@pürkay.com Web: www.pürkay.com



Management System ISO 9001:2008  
www.tuv.com ID: 310049029



## SL 23 EPOKSİ KAPLAMA SİSTEMİ

Endüstriyel alanlar için uygun, hijyenik, ağır yüklerde dayanıklı,  
kimyasal dirençli, düz bitişli



### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@papkay.com export@papkay.com Web: www.papkay.com




Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
ID: 31004902



## SL 26 EPOKSİ KAPLAMA SİSTEMİ

Nefes alabilen, buhar geçirgen, darbe emilimi yüksek, nemli yüzeylere uygulanabilen, çevre dostu, mat bitişli

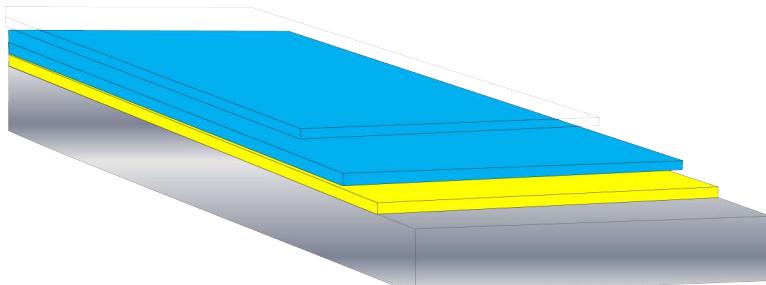

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANIK BULVARI GÖKŞİN SK.N:4 GÖKŞİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP İSTANBUL/TURKEY	
08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Yüzey Koruma Sistemleri	
Kaplama Uygulaması	
Epoksi Sistem	
Aşınma Direnci	< 3000 mg
Çekme Koparma Yoluyla Yapışma Dayanımı	> 2,0 (1,5) MPa
Çarpmaya Direnç	Class III
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>
Yangın Sınıfı	Efl
Tehlikeli Maddeler madde 5.4'e uygun	

Sarfiyat		
Astar	PÜRKAY WB Epoksi Beton Astarı 2 komponentli, su bazlı, şeffaf	0,10-0,12 kg/m <sup>2</sup>
Kaplama	PÜRKAY SL 26 WB Epoksi Nefes Alabilen Self Levelling (A+B+C) 3 komponentli, su bazlı, renkli	3,00-3,50 kg/m <sup>2</sup>
Koruyucu	PÜRKAY WB Sealer 2 komponentli, su bazlı, şeffaf	0,10-0,15 kg/m <sup>2</sup>
Toplam Kalınlık		1,95-2,31 mm

\* Pürkay SL 26 epoksi kaplamanın UV direnci yüksektir

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





## SL 26 EPOKSİ KAPLAMA SİSTEMİ

Nefes alabilen, buhar geçirgen, darbe emilimi yüksek, nemli yüzeylere uygulanabilen, çevre dostu, mat bitişli



### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com




Management System ISO 9001:2008  
www.tuv.com ID: 911046929



## ANTİSTATİK EPOKSİ KAPLAMA SİSTEMİ

Parlak, elektrik iletkenlik kat sayısı  $10^{-5}$  Ω'dan küçük kaplama

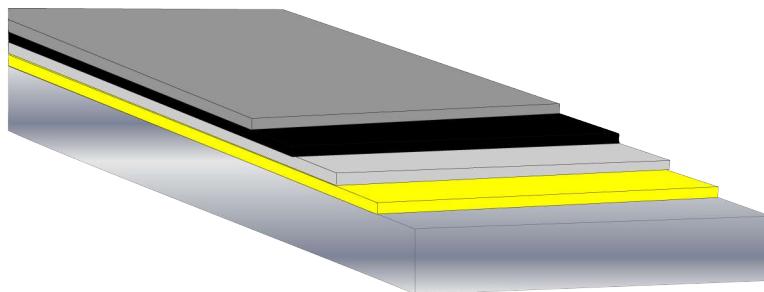

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANIK BULVARI GÖKŞİN SK.N:4 GÖKŞİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP ISTANBUL/TURKEY	
08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Yüzey Koruma Sistemleri	
Kaplama Uygulaması	
	Epoksi Sistem
Aşınma Direnci	< 3000 mg
Çekme Koparma Yoluyla Yapışma Dayanımı	> 2,0 (1,5) MPa
Çarpmaya Direnç	Class III
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>
Yangın Sınıfı	Efl
Tehlikeli Maddeler madde 5.4'e uygun	

Sarfiyat		
	Astar	PÜRKAY Epoksi Beton Astarı 2 komponentli, % 100 solid, dolgusuz şeffaf
	Serpme Kum	0,2-0,5 mm
	Ara Kat	PÜRKAY SL 21 Epoksi Self Levelling (A+B+C) 3 komponentli, solventsiz, renkli
	Astar	PÜRKAY WB Epoksi Kondaktif Astar 2 komponentli, su bazlı epoksi
	Son Kat	PÜRKAY SL 24 Epoksi Anti-Statik Self Levelling (A+B+C) 3 komponentli, solventsiz, renkli
Toplam Kalınlık		2,01-2,56 mm

\* Kondaktif astar üzerine, bakır bant uygulaması ve topraklanması gereklidir

### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management System ISO 9001:2008  
www.tuv.com ID: 910049929



## ANTİSTATİK EPOKSİ KAPLAMA SİSTEMİ

Parlak, elektrik iletkenlik kat sayısı  $10^{-5}$  Ω'dan küçük kaplama



11/25/2005 1:34 pm

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15

E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
D 310046829



## METALİK EPOKSİ KAPLAMA SİSTEMİ

Dekoratif, estetik, metalik görünümlü, özel tasarımlar için uygun



<b>CE</b>	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SELANIK BULVARI GÖKŞİN SK.N:4 GÖKŞİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP ISTANBUL/TURKEY 08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Yüzey Koruma Sistemleri	
Kaplama Uygulaması	
Epoksi Sistem	
Aşınma Direnci	< 3000 mg
Çekme Koparma Yoluyla Yapışma Dayanımı	> 2,0 (1,5) MPa
Çarpmaya Direnç	Class III
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>
Yangın Sınıfı	Efl
Tehlikeli Maddeler madde 5.4'e uygun	

Sarfiyat		
Astar	PÜRKAY Epoksi Beton Astarı 2 komponentli, % 100 solid, dolgusuz şeffaf	0,30-0,35 kg/m <sup>2</sup>
Serpme Kum	0,2-0,5 mm	1,00-1,20 kg/m <sup>2</sup>
Ara Kat	PÜRKAY SL 21 Epoksi Self Levelling (A+B) 2 komponentli, solventsiz, kumsuz	1,00-1,50 kg/m <sup>2</sup>
Kaplama *	PÜRKAY Epoksi Metalik Self Levelling (A+B) 2 komponentli, solventsiz, kumsuz	1,10-1,30 kg/m <sup>2</sup>
Toplam Kalınlık		2,40-3,07 mm

\* EL Metalik Epoksi; 4 farklı metalik renk seçeneğine sahiptir. Her bir renk 2 ayrı metalik epoksi boyanın 1:3 oranında karıştırılması ile oluşturulur.

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





## METALİK EPOKSİ KAPLAMA SİSTEMİ

Dekoratif, estetik, metalik görünümlü, özel tasarımlar için uygun



### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.


Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





## EPOKSİ TERRAZZO ZEMİN KAPLAMA SİSTEMİ

Endüstriyel, düşük bakım maliyetli, çevre dostu, dekoratif, özel tasarımlara uygun,

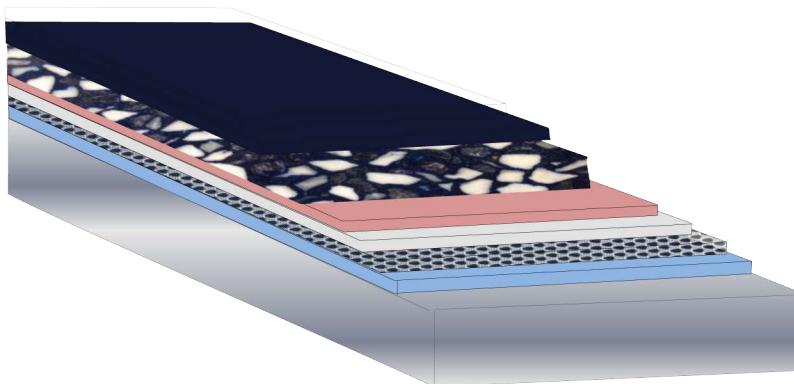

<b>CE</b>	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANİK BULVARI GÖKŞİN SK.N:4 GÖKŞİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP İSTANBUL/TURKEY	
08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Yüzey Koruma Sistemleri	
Kaplama Uygulaması	
Poliüretan Sistem	
Aşınma Direnci	< 3000 mg
Çekme Koparma Yoluyla Yapışma Dayanımı	> 2,0 (1,5) MPa
Çarpmaya Direnç	Class III
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>
Yanın Sınıfı	Efl
Tehlikeli Maddeler madde 5.4'e uygun	

### Sarfiyat

	Yüzey Tesviyelendirici	PÜRKAY TC 47 Epoksi Esnek Kaplama	0,40-0,90 kg/m <sup>2</sup>
	File	Fiberglas File	1,00 mm
	Astar	PÜRKAY Epoksi Beton Astarı 2 komponentli, solventsiz, %100 solid  Serpme Kum (0,2-0,5 mm)	0,30-0,80 kg/m <sup>2</sup>  1,00-1,20 kg/m <sup>2</sup>
	Metal Çıta Yapıştırıcısı	PÜRKAY Pumastic Tek komponentli, solventsiz	-
	Kaplama	PÜRKAY MR 30 Epoksi Terrazzo	3,60-4,00 kg/m <sup>2</sup>
	Agrega	Agrega İstenen renklerde taş, mermer, cam parçaları	12,00-13,50 kg/m <sup>2</sup>
	Bitiş Sıvısı	PÜRKAY MR 30 Epoksi Terrazzo	0,60-0,80 kg/m <sup>2</sup>
	Son Kat	PÜRKAY 086 WB Poliüretan, UV Dayanıklı, Son Kat Boya 2 komponentli, Su bazlı, UV dayanıklı	0,18-0,20 kg/m <sup>2</sup>
Toplam Kalınlık			10,69-11,95 mm

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selmanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management System ISO 9001:2008  
www.tuv.com ID: 910046929



## EPOKSİ TERRAZZO ZEMİN KAPLAMA SİSTEMİ

Endüstriyel, düşük bakım maliyetli, çevre dostu, dekoratif, özel tasarımlara uygun,



### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com






ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



1020-CPO-040 031351  
EN 1504-2



Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
10\_P1000429



ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



1020-CPO-040 031351  
EN 1504-2



Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
10.93004929



ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15

E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



1020-CPO-040 031351  
EN 1504-2



Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
10.91004929



ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: [pazarlama@purkay.com](mailto:pazarlama@purkay.com) [export@purkay.com](mailto:export@purkay.com) Web: [www.purkay.com](http://www.purkay.com)



Management  
System  
ISO 9001:2008  
[www.tuv.com.tr](http://www.tuv.com.tr)  
10.10.004929



ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



10200 - 08  
1020-CPO-040 031351  
EN 1504-2



Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
10 91004929



ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



1020-CPO-040 031351  
EN 1504-2



Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
10-93004929



ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



10200 - 08  
1020-CPO-040 031351  
EN 1504-2



Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
10.10000429



ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



1020-CPO-040 031351  
EN 1504-2



Management System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
10-93004929




ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
ID: 930004929



ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15

E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



1020-CPO-040 031351  
EN 1504-2



Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
ID: 930004929



ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management System ISO 9001:2008  
www.tuv.com D 310046829



ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



10200 - 08  
1020-CPO-040 031351  
EN 1504-2



Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
10.93004929



ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
ID: 93004929




ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



1020-CPO-040 031351  
EN 1504-2



Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
10-93004929



ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvari Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
10 91004929



ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
tr 10-93004929



ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management System ISO 9001:2008  
www.tuv.com.tr 10-10004929



ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ



11/25/2005 1:34 pm

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management System ISO 9001:2008  
www.tuv.com.tr 031350929



## UYGULAMA ÖRNEĞİ

Eski zemin kaplaması kaldırılmış bir zeminin Pürkay Zemin Kaplama ile kaplanması

Beton yüzey mekanik temizleme yöntemi ile temizlenir. Betonun nem kontrolü yapılır ve nem %5'in altında ise kaplama işlemeye başlanır.



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15

E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
10 91004929



## UYGULAMA ÖRNEĞİ

Eski zemin kaplaması kaldırılmış bir zeminin Pürkay Zemin Kaplama ile kaplanması

Tüm yüzeye dışsız mala ile Pürkay Epoksi Beton Astarı sıfır olarak çekilir.



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15

E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
10 91004929



## UYGULAMA ÖRNEĞİ

Eski zemin kaplaması kaldırılmış bir zeminin Pürkay Zemin Kaplama ile kaplanması

Yüzeye uygulanmış astar halen kür olmamış halde iken, kabul edebildiği kadar quartz kumu yüzeye serpilir  
Kum ile doyurulmuş astarın kür olması beklenir



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15

E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
ID: 93000429




## UYGULAMA ÖRNEĞİ

Eski zemin kaplaması kaldırılmış bir zeminin Pürkay Zemin Kaplama ile kaplanması

İki komponenti birbiri ile iyice karıştırılmış Pürkay 019/01 Poliüretan Self Levelling malzemesi hava kabarcığı oluşturmuyacak şekilde yere homojen şekilde yavaşça dökülür

Malzeme dışsız mala ile tüm yüzeye sıfır olarak çekilir ve yüzeyde bulunan tüm çatlak ve deliklerin kapatıldığı görülür. Kür olması beklenir

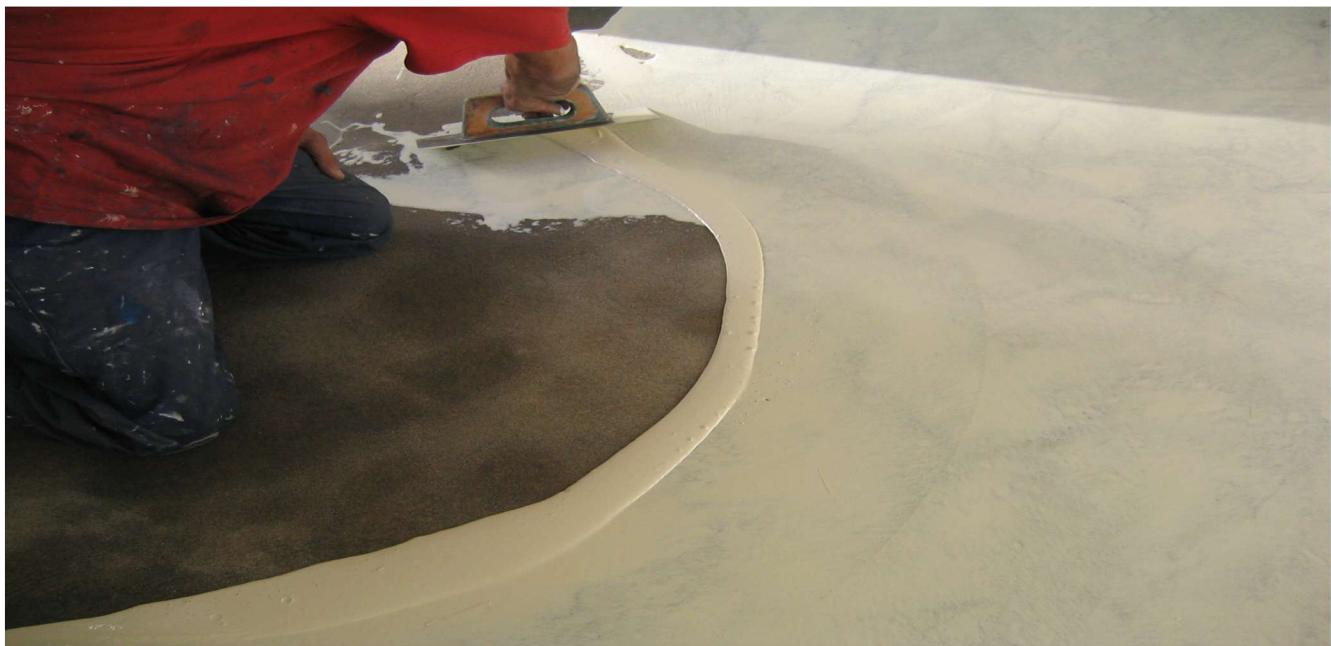

### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15

E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
10.9300429



## UYGULAMA ÖRNEĞİ

Eski zemin kaplaması kaldırılmış bir zeminin Pürkay Zemin Kaplama ile kaplanması

İkinci kat uygulama için Pürkay 019/01 Poliüretan Self Levelling malzeme zemine yavaşça dökülür. Homojen olarak yaymaya özen gösterilir.

Kenar ve köşelerden başlayarak 2 mm dış ebadına sahip tarak ile tüm yüzeye malzeme yayılır.



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15

E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
ID: 93000429



## UYGULAMA ÖRNEĞİ

Eski zemin kaplaması kaldırılmış bir zeminin Pürkay Zemin Kaplama ile kaplanması

019/01 Poliüretan Self Levelling malzemenin kendi kendini tesviye etme özelliği ile elde edilen düzgün yüzeyin kapı çıkışında yapılan hamle ile sonlandırılır.



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management System ISO 9001:2008  
www.tuv.com.tr 10-93004929



## UYGULAMA ÖRNEĞİ

Eski zemin kaplaması kaldırılmış bir zeminin Pürkay Zemin Kaplama ile kaplanması

İki komponentli Pürkay Son Kat Boya (ihtiyaca göre su bazlı, UV dayanıklı veya solventli boyalar) iyice karıştırılır ve bir rulo yardımı ile kenar ve köşelerden başlanarak yüzeye uygulanır. Kürlenmesi beklenir. İkinci kat için yeni bir ambalaj açılır ve karıştırıldıktan sonra aynı şekilde uygulanır. 24 saat sonra zemin trafiğe açılmasına uygun hale gelir.



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY


Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15

E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
TÜV Rheinland  
CERTIFIED

**PÜRKAY®**  
REFERANS LİSTESİ

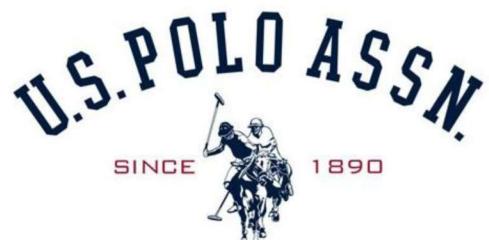


**PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.**

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



# **PÜRKAY®**

## REFERANS LİSTESİ

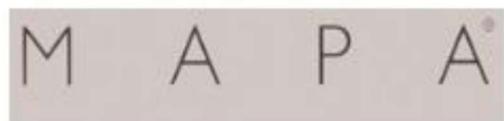

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





## REFERANS LİSTESİ



ANADOLU İPLİK ve TEKSTİL  
FABRİKALARI SANAYİ A.Ş.



B/S/H/  
BOSCH AND SIEMENS HOME APPLIANCES GROUP

### PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com




Management  
System  
ISO 9001:2008

www.tuv.com  
ID: 93004829



## REFERANS LİSTESİ

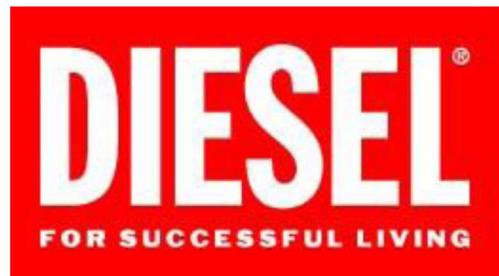

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY  
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15  
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management  
System  
ISO 9001:2008  
10.10004929

**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



Markanın Tanımı      Description of the Mark

**TSE** veya/or veya/or **TSE**

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	14.31.34/TSE-9993
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	16.06.2010
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	16.06.2015
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	SELANİK BULVARı GÖKSİN SOK. NO:4 34075 KEMERBURGAZ İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	SELANİK BULVARı GÖKSİN SOK. NO:4 34075 KEMERBURGAZ İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	PÜRKAY BOYA VE KİMYA SAN.A.Ş.
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 1504-2 / Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler - Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi - Bölüm 2: Beton için yüzey koruma sistemleri / 10.04.2008
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	
TS EN 1504-2 / NİSAN 2008 "BETON YAPILARIN KORUNMASI VE TAMİRİ İÇİN MAMULLER VE SİSTEMLER-TARİFLER VE GEREKLİLER,KALİTE KONTROL VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ-BÖLÜM 2:BETON İÇİN YÜZEY KORUMA SİSTEMLERİ" <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EPOKSI ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ</li> <li>-Epoksi beton astarı, Epoksi SL 21-23-Antistatik,066" ürün kodlu,</li> <li>▪ POLİURETAN ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ</li> <li>-Fast beton astarı, 019-01, 019-02, 086" ürün kodlu,</li> <li>▪ POLİÜRETAN SPOR ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ</li> <li>-020, 032, 028, 076" ürün kodlu,</li> <li>-Kaplama uygulaması :5,1 (C),</li> <li>-Fiziksel Direnç/Yüzey İyileştirme Amaçlı,</li> <li>-Aşırıma Direnci :Ağırlık kaybı 3000 mg'dan daha düşük,</li> <li>-Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği : w &lt; 0,1 [kg/(m<sup>2</sup>.h 0,5)]</li> <li>-Çarpıma Direnç Sınıfı : Sınıf II (<math>\geq 10</math> Nm)</li> <li>-Çekip Kaparma Deneyi Yolu ile Yapışma Dayanımı : Trafik yükü ile birlikte <math>\geq 1,5</math> N/mm<sup>2</sup></li> <li>-Yangına Tekpi Sınıfı: Sınıf EFL</li> </ul>	



04/06/2014

HAKAN DENİZ

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME  
MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığı da gösterir.

İSTANBUL İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜçayırova Tren İstasyonu Yani ÇAYIROVA/GEBZE \* Tel: 2627231273\* Faks: 2627231606 \* web: \* e-mail:

Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazınılı ve silintili yapılamaz.

# Sertifika

Denetim Standardı

**ISO 9001:2008**

Sertifika Tescil No.

01 100 083442

TÜV Rheinland Cert GmbH onaylar:

Belge Sahibi:

**PÜRKAY BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.**

Selanik Bulvarı, Göksün Sok. No.4 Göksün Tesisleri  
34075 Kemerburgaz / İstanbul / TÜRKİYE

Kapsam:

Polimer Esaslı Boya Kaplama Malzemeleri Elastomer Ve  
Zemin Kaplama Sistemleri, Üretimi, Geliştirilmesi Ve Satışı

083442 rapor sayılı bir inceleme ile ISO 9001:2008 şartlarının  
sağlanmış olduğu kanıtlanmıştır.

Belgenin geçerliliği için denetime girilmesi gereken son tarih  
25-03 (gün/ay).

Geçerlilik:

İşbu sertifika 2011-03-25' den 2014-03-24' e kadar geçerlidir.  
İlk sertifika tarihi 2008

2011-03-01

TÜV Rheinland Cert GmbH  
Am Grauen Stein - 51105 Köln



DGA-ZM-58-95-00



# TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán  
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body  
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

## EC CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL

No. 1020 – CPD – 040 031351

In compliance with Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products (the Construction Products Directive or CPD), as later amended, it has been stated that the construction product:

### Surface protection systems for concrete

(Epoxy System, PU System, Sport System)

Pürkay EA Epoksi Beton Astarı/Agrifix (Ceresit CF 87 Epoxy Primer), Pürkay Fast Beton Astarı, Pürkay 020 PU Kauçuk Mat Yapıştırıcı, Pürkay 032 PU Kauçuk Mat Macunu(Ceresit CF 90 PU Filler), Pürkay 028 PU Elastik Self Leveling(Ceresit CF 93 PU Elastic Self Leveling), Pürkay 019/01 – 019/02 PU Endüstriyel Self Leveling (Ceresit CF 91 / 92 PU Self Leveling), Pürkay SL 21-23-Antistatik Epoksi Self Leveling (Ceresit CF 94/98/99 Epoxy Self Leveling), Hartmatrix 1587, 696 Primer, Pürkay 066 Son Kat (Ceresit CF 95 PU Top Coat), Pürkay 076 Son Kat (Ceresit CF 96 PU Top Coat), Pürkay 086 Son KatWB 800 (Ceresit CF 97 PU Top Coat), Pürkay WB Su Bazlı Epoksi Astar (Ceresit CF 103 WB Water Based Epoxy Primer), Pürkay SL 26 Su Bazlı Self Leveling (Ceresit CF 104 Water Based Epoxy Self Leveling), Pürkay TC 41 Epoksi Son Kat (Ceresit CF 101 Epoxy Top Coat), Pürkay TC 42 Tekstürlü Son Kat ( Ceresit CF 102 Textured Epoxy Top Coat)

placed on the market by

**PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

SELANIK BULVARI GÖKSİN SK.N:4 GÖKSİN TESİSLERİ / KEMERBURGAZ – EYÜP  
İSTANBUL/TURKEY

and produced in the factory

**PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

KEMERBURGAZ – EYÜP İSTANBUL/TURKEY

SELANIK BULVARI GÖKSİN SK.N:4 GÖKSİN TESİSLERİ / KEMERBURGAZ – EYÜP  
İSTANBUL/TURKEY

is submitted by the manufacturer to the initial type-testing of the product, a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body No.

**1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague**

has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of factory production control described in Annex ZA of the standard

**EN 1504-2:2004**

were applied. This certificate was first issued on 3rd November 2008 and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised standard in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

Teplice, 16<sup>th</sup> April 2013



M.Sc. Pavel Rubáš, Ph.D.  
Deputy manager of the Notified Body

0001	1001	2001	3001	4001	3002	4002	8002	9002	0102
5001	6001	7001	1101	2101	1102	2102	0003	1003	2003
3101	4101	5101	6101	7101	3003	4003	5003	7003	9003
8101	9101	0201	1201	3201	1103	2103	3103	4103	5103
4201	7201	8201	2301	3301	6103	7103	8103	0203	2203
4301	7301	0002	1002	2002	7203	1303	1004	2004	3004
4004	5004	6004	7004	8004	0006	1006	2006	3006	4006
9004	0104	0005	1005	2005	5006	6006	7006	8006	9006
3005	4005	5005	7005	8005	0106	1106	2106	3106	4106
9005	0105	1105	2105	3105	5106	6106	7106	8106	9106
4105	5105	7105	8105	9105	0206	1206	2206	4206	5206
0205	1205	2205	3205	4205	6206	7206	8206	9206	2306
3306	4306	0007	1007	2007	4407	5407	6407	7407	0008
3007	4007	5007	6007	8007	1008	2008	3008	4008	7008
9007	0107	1107	2107	3107	8008	1108	2108	4108	5108
5107	6107	1207	2207	3207	6108	7108	9108	2208	3208
4207	6207	0307	1307	2307	4208	5208	8208	1009	2009
3307	4307	5307	6307	7307	3009	4009	5009	6009	7009
8307	9307	0407	0407	3407	0109	1109	6109	7109	8109





PÜRKAY BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Selanik Bulvarı, Göksin Sok. No:4 Kemerburgaz 34075 İstanbul / Türkiye  
P: + 90 (0) 212 360 00 49 (4 hat) F: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15 E: [export@purkay.com](mailto:export@purkay.com)

[www.purkay.com](http://www.purkay.com)